

大榮牌雙推力軸承泵浦

DA-RONG DOUBLE PUSH BEARING SUBMERSIBLE PUMPS



SUS
60HZ

FC
60HZ

BD
Series

井用系列
FOR DEEP WELLS

性能曲線表

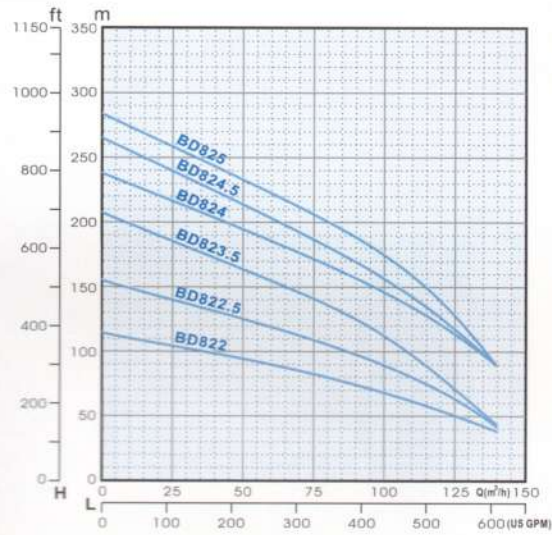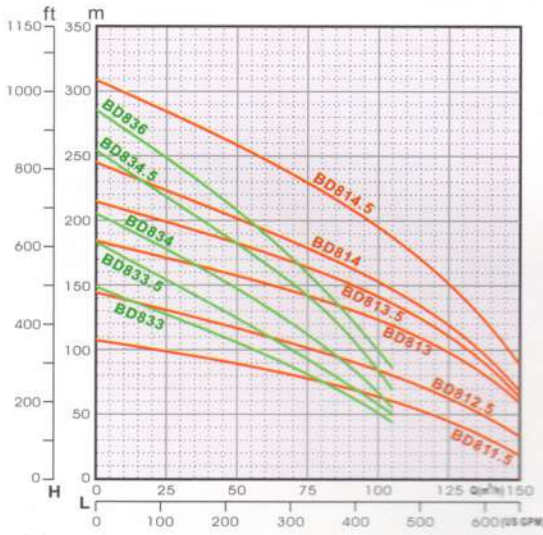

尺寸規格表

適用井徑	型式 TYPE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	φ M mm	φ P mm
12"	BD811.5	1391	895	496	150	205	195	205
	BD812.5	1558	979	579	150	205	195	205
	BD813	1769	1190	579	150	205	195	205
	BD813.5	1952	1290	662	150	205	195	205
	BD813	1629	1050	579	150	205	216.3	205
	BD813.5	1792	1130	662	150	205	216.3	205
	BD814	1892	1230	662	150	205	216.3	205
	BD814.5	2045	1300	745	150	205	216.3	205
	BD822	1391	895	496	150	205	195	205
12"	BD822.5	1558	979	579	150	205	195	205
	BD823.5	1812	1190	662	150	205	195	205
	BD824	1952	1290	662	150	205	195	205
	BD823.5	1672	1050	662	150	205	216.3	205
	BD824	1792	1130	662	150	205	216.3	205
	BD824.5	1975	1230	745	150	205	216.3	205
BD825	2045	1300	745	150	205	216.3	205	
12"	BD833	1439	860	579	150	205	195	205
	BD833.5	1557	895	662	150	205	195	205
	BD834	1641	979	662	150	205	195	205
	BD834.5	1935	1190	745	150	205	195	205
	BD836	2118	1290	828	150	205	195	205
	BD834.5	1795	1050	745	150	205	216.3	205
BD836	1958	1130	828	150	205	216.3	205	

性能規格表

適用井徑	Model 型式 TYPE	Output 馬力 HP	Disc. 口徑 Inch	Head 標準揚程 M	Capacity 標準水量 GPM	Max. H 最高揚程 M	Max. C 最大水量 GPM	滿載電流 3/220	滿載電流 3/380	滿載電流 3/440
12"	BD811.5	40	5~6	62	450	108	720	112	64	56
	BD812.5	50	5~6	90	450	145	720	140	80	70
	BD813	60	5~6	121	450	185	720	168	96	84
	BD813.5	75	5~6	136	450	215	720	210	120	105
	BD814	90	5~6	152	450	248	720	234	135	117
	BD814.5	100	5~6	310	450	230	720	260	150	130
12"	BD822	40	4~5	72	385	114	620	112	64	56
	BD822.5	50	4~5	97	385	154	620	140	80	70
	BD823.5	60	4~5	125	385	207	620	168	96	84
	BD824	75	4~5	156	385	238	620	210	120	105
	BD824.5	90	4~5	170	385	264	620	234	135	117
	BD825	100	4~5	196	385	283	620	260	150	130
12"	BD833	35	4	97	260	149	470	98	56	52
	BD833.5	40	4	112	260	182	470	112	64	56
	BD834	50	4	133	260	207	470	140	80	70
	BD834.5	60	4	168	260	254	470	168	96	84
	BD836	75	4	192	260	288	470	210	120	105



大榮電機股份有限公司
DA-RONG ELECTRIC CO., LTD.