

大榮牌全不銹鋼泵浦


DA-RONG STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS

SUS
60HZ

BC20
Series

井用系列 FOR DEEP WELLS

性能曲線表

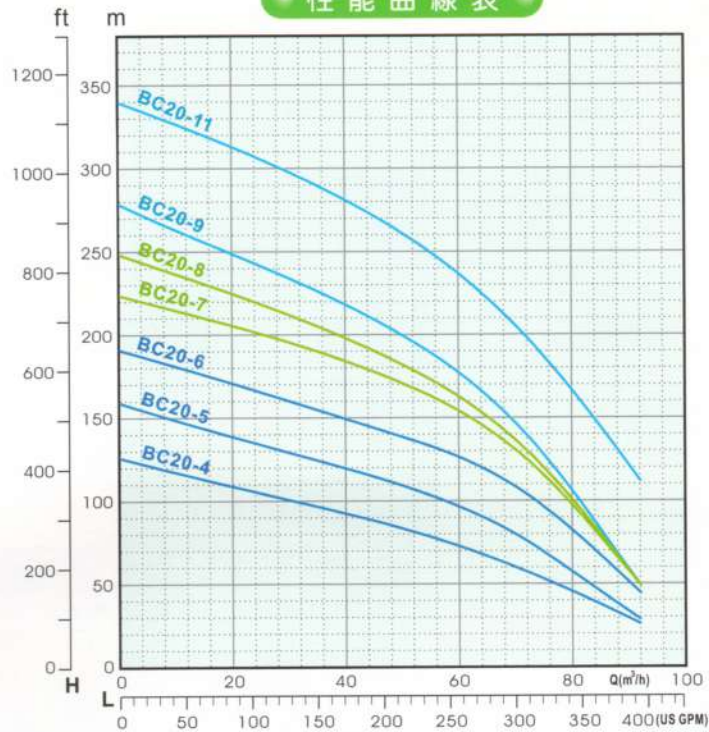

尺寸規格表

適井用徑	型式 TYPE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	φ M mm	φ P mm
8"	BC20-4	1200	760	460	95	173	165	165
	BC20-5	1322	802	520	95	173	165	165
	BC20-6	1461	881	580	95	173	165	165
10"	BC20-7	1535	895	640	95	173	195	165
	BC20-8	1679	979	700	95	173	195	165
	BC20-9	1995	1190	805	140	173	195	165
	BC20-11	2215	1290	925	140	173	195	165
12"	BC20-9	1855	1050	805	140	173	216.3	165
	BC20-11	2055	1130	925	140	173	216.3	165

性能規格表

適井用徑 (in)	Model 型式 TYPE	Output 馬力 HP	Disc. 口徑 Inch	Head 標準揚程 M	Capacity 標準水量 GPM	Max. H 最高揚程 M	Max. C 最大水量 GPM	滿載電流 3/220	滿載電流 3/380	滿載電流 3/440
8"	BC20-4	25	4	78	240	126	430	70	40	37.5
	BC20-5	30	4	103	240	159	430	84	48	42
	BC20-6	35	4	131	240	191	430	98	56	49
10"	BC20-7	40	4	161	240	223	430	112	64	56
	BC20-8	50	4	171	240	248	430	140	80	70
12"	BC20-9	60	4	188	240	278	430	168	96	84
	BC20-11	75	4	249	240	340	430	210	120	105



大榮電機股份有限公司
DA-RONG ELECTRIC CO., LTD.